

Reinigungsanleitung

Fierz Multifunktionsmodul Unisex

Sicherheitsvorschriften beachten:

Schutzbrille und Gummihandschuhe tragen Auf die Giftklasse der Reinigungsmittel achten. Die Chemikalien sicher lagern und umweltgerecht entsorgen.




1. Vorbereiten

Den Abfall entfernen und die Anlage besenrein wischen. Abfallbehälter und WC-Rollen Behälter entfernen und die Deckel wieder montieren.

2. Bodenreinigung

Fierz Grundreiniger 201 verwenden.

Bodenrost mit dem Bodenrostentfernungs-Bügel entfernen, den Boden und die Rostaufleger mit der Kesselbürste schrappen. Roste umgekehrt einsetzen, schrappen und spülen. Bodenroste wieder wenden.

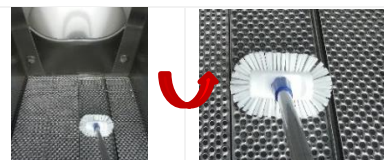

3. Vornetzen

Den Grobschmutz mit Wasser abspritzen. Vornetzen der Anlage mit der Brause Wenn gute Vernetzung und keine Graffitis weiter zu Punkt 5. Wenn nicht, partielle Grundreinigung nötig (siehe Punkt 4).



4. Partielle Grundreinigung

Fierz Grundreiniger 201 mit nassem Schwamm (gelben) auf Graffiti auftragen, kurz einwirken lassen. Graffiti und Schmutz mit der weissen Seite des Schwammes entfernen. Nicht vernetzende Stellen (Fett) ebenfalls mit Fierz Grundreiniger 201 behandeln. Den Fierz Grundreiniger 201 mit der Brause gut abspülen.



⚠ Nur Schwämme mit weisser Scheuerseite verwenden! Reiben in der Schleifrichtung gibt das schnellste Resultat




5. Unterhaltsreinigung

Reinigungsmittel anrichten:

zu 5 L Wasser 3% = 150 ml Fierz Unterhaltsreiniger 101 begeben.

Alle Wandflächen (jeden cm²) mit dem Einwascher von unten nach oben überwaschen.



6. Schüsselreinigung

Fierz Grundreiniger 201 verwenden.

Den Siphon und die Schüssel mit der Wolfbürste reinigen. Grauer Belag im Siphon und an der Wasseroberfläche sauber entfernen (Urinstein) beim rausziehen die Wolfbürste drehen.



7. Spülen und Trocknen

Die Anlage mit der Brause gründlich abspülen. Tropfen auf Brille, Griffe und an der Decke mit Mikrofasertuch abreiben (rot für die WC Brille, gelb für die Armaturen)

⚠ Wände weder abziehen noch nachreiben. Lufttrocknung gibt das beste Resultat (evtl. Tropfen mit Mikrofasertuch wegwischen).



8. Betriebsbereitschaft

Abfallbehälter leeren, WC-Rollen Behälter auffüllen und beide einsetzen Seifentank kontrollieren, Funktionskontrolle: Spülung, Schliessung vom Handwaschwasser, Seife, Händetrockner.