

FIERZ GARANZIA DI ESERCIZIO

Istruzioni di pulizia del modulo multifunzionale

Modulo multifunzionale Unisex

Attenersi alle prescrizioni di sicurezza:

Indossare occhiali di protezione e guanti di gomma.
Prestare attenzione alla classe di tossicità dei detergenti.
Immagazzinare le sostanze chimiche in modo sicuro e smaltirle ecologicamente.




1. Preparazione

Rimuovere i rifiuti e pulire l'impianto con la scopa. Rimuovere il recipiente dei rifiuti e il contenitore dei rotoli di carta igienica e montare nuovamente il coperchio.

2. Pulizia del pavimento (una volta alla settimana)

Utilizzare il detergente di base Fierz 201.
Estrarre la griglia a pavimento con l'apposita staffa, sgrassare il pavimento e il supporto della griglia con lo scovolo. Inserire la griglia al contrario, sgrassarla e lavarla. Girare nuovamente le griglie a pavimento.

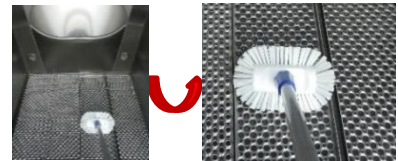

3. Umidificazione preliminare

Spruzzare con acqua lo sporco grossolano. Umidificare l'impianto con la doccia.
Se è bene umidificato e non ci sono graffiti, procedere al punto 4.
In caso contrario è necessaria una pulizia di fondo parziale (vedi punto 3).



4. Pulizia di fondo parziale

Applicare sui graffiti il detergente di base Fierz 201 con la spugna bagnata (gialla) e lasciare agire brevemente. Rimuovere i graffiti e lo sporco con la parte bianca della spugna.
Trattare anche i punti non inumiditi (grasso) con il detergente di base Fierz 201.
Sciagquare accuratamente il detergente di base Fierz 201 con la doccia.


⚠ Utilizzare soltanto spugne con la parte abrasiva bianca! Lo sfregamento nella direzione di levigatura garantisce il risultato più rapido.



5. Pulizia di manutenzione

Preparare il detergente:
versare in 5 l d'acqua 3% = 150 ml di detergente di manutenzione Fierz 101.

Lavare tutte le superfici della parete (ogni cm²) con il tergisuperficie dal basso verso l'alto.



6. Risciacquo e asciugatura

Utilizzare il detergente di base Fierz 201.
Pulire il sifone e il vaso con la spazzola. Pulire a fondo la patina grigia nel sifone e sulla superficie dell'acqua (incrostazioni di urina). Girare la spazzola quando si tira fuori.



7. Risciacquo e asciugatura

Sciagquare a fondo l'impianto con la doccia. Asciugare le gocce su sedile, maniglie e coperchio con il panno in microfibra (rosso per il sedile del WC, giallo per le rubinetterie).

⚠ Non grattare, né sfregare le pareti. L'asciugatura ad aria dà i risultati migliori (eventualmente asciugare le gocce con un panno in microfibra).



8. Disponibilità al funzionamento

Svuotare il recipiente dei rifiuti, riempire il contenitore dei rotoli di carta igienica e controllare i due recipienti di saponi inseriti, controllare il funzionamento dell'impianto: sciacquone, chiusura dell'acqua di lavaggio delle mani sapone e asciugamani.